Ръководство за употреба

DENVER BPS-352

Bluetooth тонколона



Български превод на предоставеното английско ръководство. Означенията върху бутоните и схемите са запазени за лесно съпоставяне с устройството.

Издание на оригинала: 2022 г.

Френска маркировка в оригинала: устройството и принадлежностите/кабелите му подлежат на рециклиране; предават се в магазин или пункт за събиране.

Информация за безопасност

Прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за първи път, и ги запазете за бъдещи справки.

1. Този продукт не е играчка. Дръжте го на място, недостъпно за деца.

2. Предупреждение: Този продукт съдържа литиево-йонна батерия.

3. Дръжте продукта на място, недостъпно за деца и домашни любимци, за да предотвратите дъвчене и поглъщане на части.

4. Температурата при работа и съхранение е от 0 °C до 40 °C. Температури извън този диапазон могат да повлияят на работата на продукта.

5. Никога не отваряйте продукта. Докосването на вътрешните електрически компоненти може да причини токов удар. Ремонтът и сервизното обслужване трябва да се извършват само от квалифициран персонал.

6. Не излагайте продукта на топлина, вода, прах (прашна среда), влага или пряка слънчева светлина!

7. Пазете слуха си от прекалено силен звук. Високата сила на звука може да увреди слуха и да доведе до загубата му.

8. Безжичната технология Bluetooth работи в обхват около 10 m (30 фута). Максималното разстояние за връзка зависи от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) и от електромагнитната среда.

9. Микровълните, излъчвани от Bluetooth устройство, могат да повлияят на работата на електронни медицински устройства.

10. Устройството не е водоустойчиво. Попадането на вода или чужди предмети в него може да причини пожар или токов удар. Ако това се случи, незабавно прекратете употребата.

11. Зареждайте само с предоставения USB кабел.

12. Не използвайте неоригинални принадлежности, тъй като това може да доведе до неправилна работа на продукта.

13. Не блокирайте вентилацията на устройството. Топлината трябва да може да се отвежда.

Функции и панел за управление

Характеристики

1. Тонколона с възпроизвеждане от USB/TF карта и вход AUX.


2. Висококачествено Bluetooth решение.

3. Поддръжка на кабелен микрофон.

4. Литиева батерия с голям капацитет и дълъг експлоатационен живот.

5. Цифров усилвател и технология за повърхностен монтаж (SMT) с висока степен на интеграция за стабилна и надеждна работа.

6. Мощен бас и ниски изкривявания при силен звук.

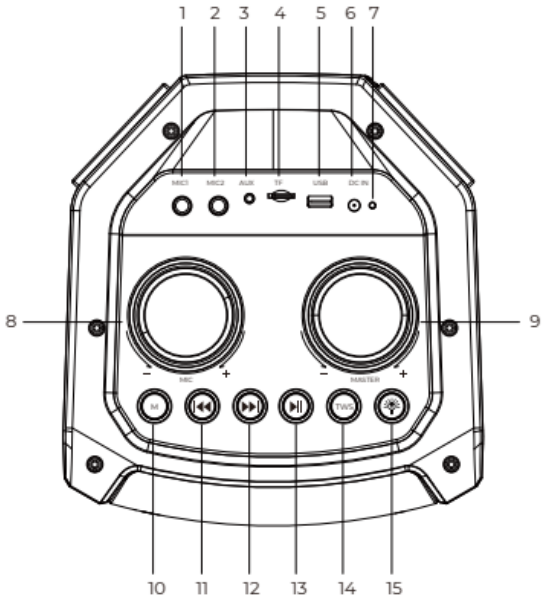

1. MIC1 - вход за микрофон. | 2. MIC2 - вход за микрофон.

3. AUX IN - аудиовход. | 4. Слот за microSD.

5. USB порт. | 6. DC IN - вход за захранване.

7. Индикатор за зареждане. | 8. Сила на звука на микрофона.

9. Обща сила на звука. | 10. Избор на режим.

11. Предишна песен. | 12. Следваща песен.

13. Възпроизвеждане/пауза. | 14. TWS.

15. Осветление / включване и изключване.

Зареждане и основни функции

Индикация за зареждане

1. При изтощена батерия устройството влиза в защитен режим с намалена мощност и силата на звука спада до 70%. Заредете го с предоставения адаптер. Червеният индикатор свети при зареждане и изгасва при приключване.

2. За зареждане използвайте кабела/адаптера за DC 9 V.

3. Преди първата употреба зареждайте повече от 6 часа. За да предотвратите повреда на батерията, я заредете напълно след продължителен период без употреба.

Основни функции

1. Обща сила на звука: завъртете регулатора MASTER, за да регулирате силата на звука във всеки режим.

2. Сила на звука на микрофона: завъртете регулатора MIC при свързан микрофон.

3. Режим: натиснете M, за да превключвате между BT, USB, TF и LINE IN.

MP3 възпроизвеждане

1. Поставете USB флаш памет, за да възпроизвеждате музикални файлове във формат MP3.

2. Поставете карта TF (microSD), за да възпроизвеждате музикални файлове във формат MP3.

3. Натиснете бутона за възпроизвеждане/пауза, за да пуснете музиката или да я поставите на пауза.

4. Използвайте бутоните за предишна/следваща песен, за да сменяте песните.

Микрофон, Bluetooth, светлини и TWS

Микрофон

1. Свържете микрофон към MIC1 или MIC2, за да го използвате за караоке.

2. Ако в комплекта няма микрофон, при необходимост можете да закупите кабелен микрофон с жак 6,35 mm.

Bluetooth

1. Натиснете M, за да изберете режим Bluetooth. Включете Bluetooth на външното устройство, потърсете налични устройства и изберете „BPS-352“. При успешно сдвояване се чува звуков сигнал.

2. Управлявайте музиката с бутоните за възпроизвеждане/пауза и предишна/следваща песен.

3. За да прекъснете Bluetooth връзката, задръжте бутона за възпроизвеждане/пауза.

Осветление

1. Осветлението се включва при включване на устройството.

2. Натискайте бутона за осветление, за да сменяте ефектите (налични са 7) или да изключите светлините.

TWS

1. За функцията TWS са необходими две тонколони BPS-352. Включете едната и я свържете с устройството си чрез Bluetooth.

2. Включете втората тонколона. Задръжте TWS на която и да е от двете за 3 секунди, за да ги свържете помежду им. При успешна TWS връзка се чува звуков сигнал.

3. За прекратяване на TWS връзката задръжте TWS на първата тонколона. При прекъсването се чува кратък звуков сигнал.

Захранващ адаптер

Параметър	Стойност
Производител / търговска марка, регистрационен номер и адрес	DONGGUANSHI YAMEIKE TECHNOLOGY CO., LTD. Room 301 no.26 Xinfu Sixth Lane, Songbai Lang, Dongguan city, Guangdong Province. Регистрационен номер: 91441900MA53LGU40F
Идентификатор на модела	YMK-12W090130
Входно напрежение	AC 100-240 V
Честота на входния променлив ток	50/60 Hz
Изходно напрежение	DC 9 V
Изходен ток	1,3 A
Изходна мощност	11,7 W
Средна ефективност в активен режим	92%
Ефективност при ниско натоварване (10%)	89%
Консумация без товар	0,1 W

Допълнителни предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В устройството има литиева батерия! Не отваряйте продукта. Не го излагайте на топлина, вода, влага или пряка слънчева светлина. Зареждайте само с оригиналното зарядно устройство, предоставено с продукта.

1. НЕ поставяйте предмети върху устройството, тъй като могат да го надраскат.

2. НЕ излагайте устройството на замърсена или прашна среда.

3. НЕ поставяйте чужди предмети в устройството.

4. НЕ излагайте устройството на силни магнитни или електрически полета.

5. НЕ използвайте устройството в дъжд.

6. Попитайте местните власти или търговеца за правилния начин за изхвърляне на електронни продукти.

7. НЕ разглобявайте устройството. Ремонт може да се извършва само от квалифициран сервизен техник.

8. Устройството има отвори за отвеждане на топлината. НЕ блокирайте вентилацията, тъй като това може да причини прегряване и неизправност. Неправилните действия могат да доведат до нараняване, материални щети или смъртен случай.



Изхвърляне и съответствие

Забележка: Всички продукти подлежат на промяна без предизвестие. Възможни са грешки и пропуски в ръководството.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. АВТОРСКИ ПРАВА: DENVER A/S.



Електрическото и електронното оборудване и включените батерии съдържат материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за здравето и околната среда, ако отпадъците (излязлото от употреба оборудване и батерии) не се обработват правилно.

Оборудването и батериите са обозначени със символ на зачеркнат контейнер за отпадъци. Този символ означава, че те не трябва да се изхвърлят с другите битови отпадъци, а трябва да се събират разделно.

Като краен потребител е важно да предавате използваните батерии в определените за целта пунктове. Така те ще бъдат рециклирани съгласно законодателството, без да вредят на околната среда.

В градовете са организирани пунктове, където електрическо и електронно оборудване и батерии могат да се предават безплатно за рециклиране, както и системи за събиране от домакинствата. Допълнителна информация можете да получите от съответната общинска служба.

Декларация за съответствие

С настоящото Denver A/S декларира, че радиосъоръжението тип BPS-352 съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на https://denver.eu. Натиснете иконата за търсене в горната част на сайта, въведете BPS-352 и отворете продуктовата страница. Документът за RED е в Downloads / Other downloads (Изтегляния / Други изтегляния).

Работен честотен диапазон: 2402-2480 MHz.

Максимална изходна мощност: 300 W (30 W RMS).

DENVER A/S • Omega 5A, Soeften • DK-8382 Hinnerup • Дания

https://denver.eu

https://www.facebook.com/denver.eu

Контакти

Регион / сервиз	Данни за контакт
Северни страни - централен офис	Denver A/S Omega 5A, Soeften, DK-8382 Hinnerup, Дания Тел.: +45 86 22 61 00 (натиснете „1“ за поддръжка) Технически въпроси: support.hq@denver.eu Други въпроси: contact.hq@denver.eu
Бенелюкс	DENVER BENELUX B.V. Barwoutswaarder 13C+D, 3449 HE Woerden, Нидерландия Тел.: 0900-3437623 support.nl@denver.eu
Испания / Португалия	DENVER SPAIN S.A Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16 Parque Tecnológico, 46980 PATERNA, Valencia, Испания Испания: +34 960 046 883 • support.es@denver.eu Португалия: +35 1255 240 294 • denver.service@satfiel.com
Германия	Denver Germany GmbH Service Max-Emanuel-Str. 4, 94036 Passau Тел.: +49 851 379 369 40 support.de@denver.eu
Германия - ремонт и сервиз	Fairfixx GmbH Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2, 53859 Niederkassel За телевизори, електрически превозни средства / ховърбордове / баланс бордове, смартфони и таблети Тел.: +49 851 379 369 69 denver@fairfixx.de
Австрия	Lurf Premium Service GmbH Deutschstrasse 1, 1230 Wien Тел.: +43 1 904 3085 denver@lurfservice.at

Ако държавата ви не е посочена, изпратете имейл на support@denver.eu.

Denver A/S • Omega 5A, Soeften • DK-8382 Hinnerup • Дания https://denver.eu • https://facebook.com/denver.eu

Версия на контактния лист в оригинала: 1.1.